

大和屋 設計・施工マニュアル

－エクステリアオイル－

設計・施工の前に必ずお読みください

注意！

オイルの付着した布や木粉は、酸素と反応して自然発火する恐れがあります。
必ず水と共にビニール袋に入れ、空気を抜いて口を縛り、密閉して処分してください。

設計のご注意

- 無塗装品、塗装品どちらにもご使用いただけます。ただし、別の塗料を使用した製品に使用する場合、色むらなど不具合が発生する場合がありますので必ず事前にサンプル等でご確認の上、ご検討ください。
- 床表面に塗膜をつくらず浸透するタイプの塗料です。木目を引き立てる塗装をお好みの方におすすめです。
- 水や汚れに対する耐久性を維持するために、定期的な塗り直しをおすすめします。その頻度はご使用の状況により異なりますが1年～2年が塗装サイクルの目安となります。

施工の前に

- 同じ色であっても、樹種により仕上りのイメージ・色のつき方が異なる場合があります。試し塗りを行うなど、事前に仕上がりをご確認ください。
- 極端に冷たい場所での保管はご遠慮ください。オイルが固まるおそれがあります。
- 雨天で湿度が極端に高い時や、気温が13℃未満の時は塗装を避けてください。また、直射日光のあたる場所や気温が高すぎる日の塗装についても、健康上の理由からできるだけ避けて行ってください。
適正条件：気温 13℃以上の暖かい日
- 施工前に木材表面の含水率が17%以下であることをご確認ください。
- 本商品の付着した布や木粉は、酸素と反応して自然発火する恐れがあります。使用後は必ず、後述の方法で正しく処分してください。
- 品質には万全を期しておりますが、お気づきの点や不良品がございましたら、施工前に必ずご相談ください。施工後の交換にはご対応できません。

用意するもの

- サンドペーパー [推奨：120 番、(240 番)]
- 綿製の布きれ（ウェス）
- エクステリアクリーナー [推奨：大和屋エクステリアクリーナー]
- デッキブラシ
- はけ

施工の手順

● 塗装の流れ

※塗装中及び乾燥中は常に、十分に換気を行ってください。

① 清掃

- ・ 水、エクステリアクリーナー、デッキブラシを使用し、木表面の汚れや古い塗装を除去します。その後、完全に乾かします（乾燥目安：24 時間程度）。乾燥後、オイルのノリをよくするため、サンドペーパー（120 番）で表面を毛羽立たせます。


② 表面確認

- ・ 木材表面が完全に乾いていることを確認してください（含水率 17% 以下）。

③ 容器をふる

- ・ 容器の口が締まっていることを確認しオイルをよく振ります。蓋を開けてからも棒などを使い、底からよくかき混ぜてください。蓋は押しながら回して開けます。色むらを避けるため、開封済みの物と新品を同時に使用する場合は、あらかじめよく混ぜてから塗装してください。

④塗装

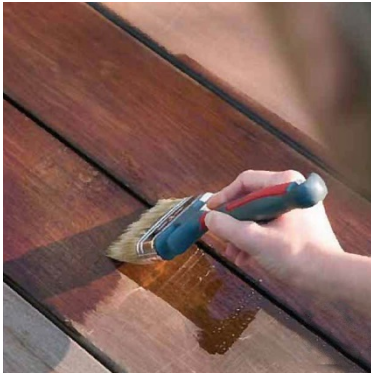

- ・ はけを使用し、オイルを木目に添って薄く均一に塗布します（目安：10 ～ 12 m² /L）。木口は先に塗装してください。施工面積が広い場合、15 m²程度にエリアを区切って塗布することをお勧めします。また、塗装中、一時的にオイルが白く光って見える場合がありますが、数分するとオイルが染み込みます。

⑤拭き取り



- ・ 塗装後5分以内にウェスなどを用いて不要なオイルを拭き取ります。特にジョイント部分、溝のある箇所は拭き残しのないよう注意してください。

色ののりが良くない場合は、塗装と拭き取りをもう一度行ってください。

また、より丈夫な仕上りをお好みの場合は、表面が乾いた後、サンドペーパー（240 番）などで表面に擦り込んで仕上げてください。

⑥乾燥

- ・ 風通しを良くして乾燥させます。完全に乾くまで、天気や気温により 1～2 日間かかります。完全に乾くまでは水や汚れがつかないように、特に注意してください。

施工の後に

- オイルの付着した布や木粉は、酸素と反応して自然発火する恐れがあります。必ず水と共にビニール袋に入れ、空気を抜いて口を縛り、密閉して処分してください。



- 使用した道具は、洗剤と水でよく洗ってください。
- 毛羽立ちが目立つ場合は、完全に乾いていることを確認し、240 番以上の目の細かいサンドペーパーで表面を仕上げてください。
- メンテナンスの際は、エクステリアクリーナーで洗浄した後、同じカラーのオイルを再塗装してください。

免責事項

下記が原因として発生した不具合は、免責とさせていただきます。

- 樹種による仕上がりの色味の違いなど、本製品以外が原因によるもの
- 設計・施工マニュアルに基づかない設計・施工で発生した不具合
- 不適切な保管状況が原因で発生した不具合
- 不適切な養生により発生した色むらなどの不具合
- その他天災等によるもの

※施工後の返品やクレームにはご対応できません。

万が一商品に問題があった場合は、必ず施工前にご連絡ください。

大和屋 株式会社

住所：埼玉県熊谷市末広 2-118

電話：048-526-1001 FAX：048-526-1011 メール：call@yamatoya-kk.co.jp

ホームページ：http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/